

"La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Carfox Industrial y se suministra únicamente con fines de referencia para sus clientes. Queda estrictamente prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros, proveedores o agentes externos, salvo que se cuente con el consentimiento expreso y por escrito de la empresa."

FICHA TECNICA

Fabricante: Donaldson Hy-Pro
Modelo: HP33RNL Series
Descripción: Elemento filtrante de alta eficiencia fabricado en media filtrante de microfibra de vidrio (G8 Dualglass)

Especificaciones Generales:

Diámetro Interno: 1.894"
Diámetro Externo: 3.630"
Presión de Colapso: 250 PSI



Imagen Ilustrativa del modelo

GENERADOR DE NUMERO DE PARTE :

HP33RNL **Tabla 1** - **Tabla 2** **Tabla 3**

Tabla 1		
Cod.	Longitud Total	
	in	cm
L8	7.696	19.548
L10	10.800	27.432
L25	24.688	62.708


Tabla 3	
Cod.	Sello
B	Nitrilo (Buna) -30°F (-34°C) – 250°F (121°C)
V	Fluorocarbono (Viton) -15°F (-26°C) – 400°F (204°C)

** Para Esteres de fosfato, use Viton.

Tabla 2	
Cod.	Selección del Medio
1M	$\beta_{3[C]} \geq 4000$
3M	$\beta_{4[C]} \geq 4000$
3A	$\beta_{4[C]} \geq 4000$ + Remoción de agua
3SF*	$\beta_{4[C]} \geq 4000$ Dynafuzz
6M	$\beta_{6[C]} \geq 4000$
6A	$\beta_{6[C]} \geq 4000$ + Remoción de agua
6SF*	$\beta_{6[C]} \geq 4000$ Dynafuzz
10M	$\beta_{11[C]} \geq 4000$
10A	$\beta_{11[C]} \geq 4000$ + Remoción de agua
10SF*	$\beta_{11[C]} \geq 4000$ Dynafuzz
25M	$\beta_{22[C]} \geq 4000$
25A	$\beta_{22[C]} \geq 4000$ + Remoción de agua
25SF*	$\beta_{22[C]} \geq 4000$ Dynafuzz
25W*	25μ Malla de alambre nominal
40W*	40μ Malla de alambre nominal
50W*	50μ Malla de alambre nominal
74W*	74μ Malla de alambre nominal
149W*	149μ Malla de alambre nominal
250W*	250μ Malla de alambre nominal

*Disponibilidad Limitada (Llame a fabrica)

Eficiencia de filtración del medio (Relación Beta) vs Tamaño de Micrón

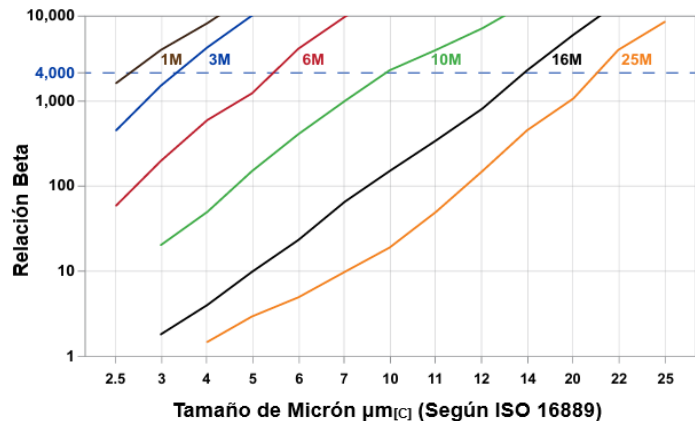

Eficiencia, capacidad aparente de retención de suciedad, números de capacidad H₂O basados en la viscosidad 150 SUS (32cSt) a 100°F (40 °C).

- Probado según los estándares de calidad ISO**
- ISO 2941** - Resistencia al colapso y explosión
 - ISO 2942** - Pruebas de Integridad en la fabricación
 - ISO 2943** - Compatibilidad de materiales con el fluido
 - ISO 3724** - Características de falla en el flujo
 - ISO 3968** - Caída de presión con el flujo
 - ISO 16889** - Rendimiento en captación de partículas en multipaso